


Grøft / wadi, V-formet

Bredde (kronekant)	3 m
Længde grøft	200,0 m
Dybde	0,31 m
Dræn kapacitet, gns-snit	3,06E-01 l/s
Samlet opland (befæstet areal + eget areal)	1400,0 m²

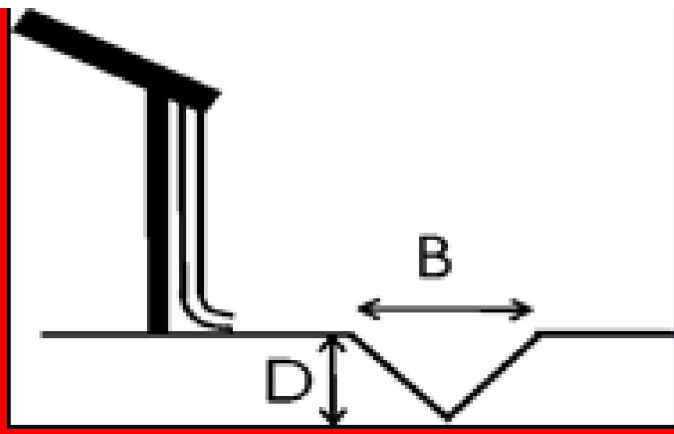

Hjælpstørrelser, grøft

Opstuvningsvolumen	93,94 [m³]
Regn, der holdes umiddelbart	67,10 [mm]
Regn, der siver pr døgn	18,91 [mm/døgn]
Tømmetid	85 timer
Afløbstal	2,19E+00 [l/sek/ha]

Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269	
Vr,k (mm)	55,92
Varighed (h)	25,90
Karakteritika for dimensionerende kasseregn	
Samlet nedbør (mm)	76,33
Intensitet (l/sek/ha)	8,19

Køge Kommune
Vestre Ringvej - Borup

Normaltværsnit afvanding

1:50 - 28.04.2020