**SIDEHUS****ydervæg**

110 mm skalmur, lys puds, spejl trukket 20 mm tilbage  
træ/stålskelet med 245 mm isolering,  
45 mm forskalling med isolering og dampspærre,  
2 x 12.5 mm gips,

**sokkel** lys puds**tag**

vingetegl, rød,  
73x38 mm taglægter,  
25 mm klemmelister,  
undertag som 21 mm krydsfinér m. tagpap,  
50 mm ventilation,  
245 mm spær med 195 mm mineraluld,  
45 mm forskalling med isolering og dampspærre,  
2 x 12,5 mm gips,

**lette vægge**

100 - 120 mm gipsvægge

**terrændæk**

21 mm trægulv, evt. som Junckers,  
20 mm afretningslag  
80 mm betondæk, indstøbt gulvvarme  
300 mm polystyren  
grus

**etagedæk**

21 mm svømmende trægulv, evt. som Junckers,  
polystyren med spor til gulvvarme  
120 mm huldæk, lever op til krav til R60, anvend.kat. 4

**vinduespartier**

træ/træ partier, farve : mørk grøn

**kvistvinduer og -døre**

træpartier, farve : mørk grøn



**kviste**

zinkbeklædte flunker, front og tag m. 95 mm isolering, stående false,

**ovenlys**

Louvre Classic, L22, 520 x 850  
Louvre Classic, L24, 980 x 1300

**NB** alle mål kontrolleres på stedet

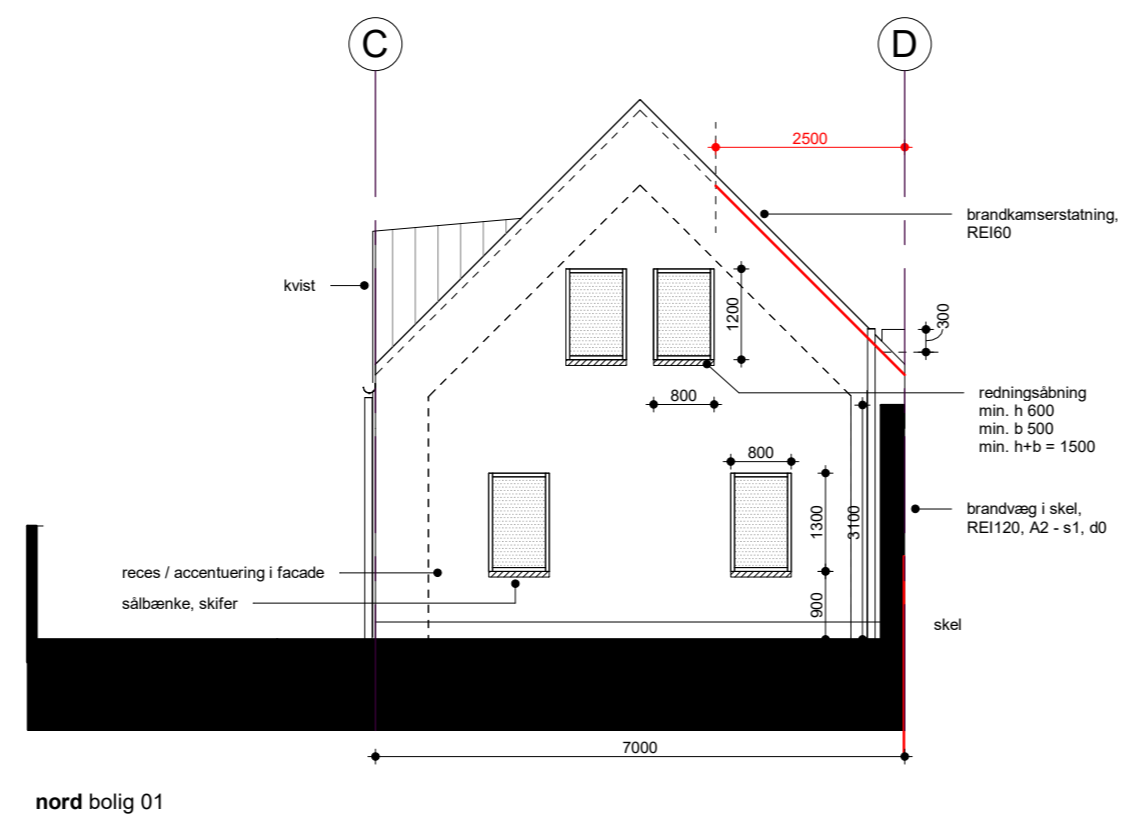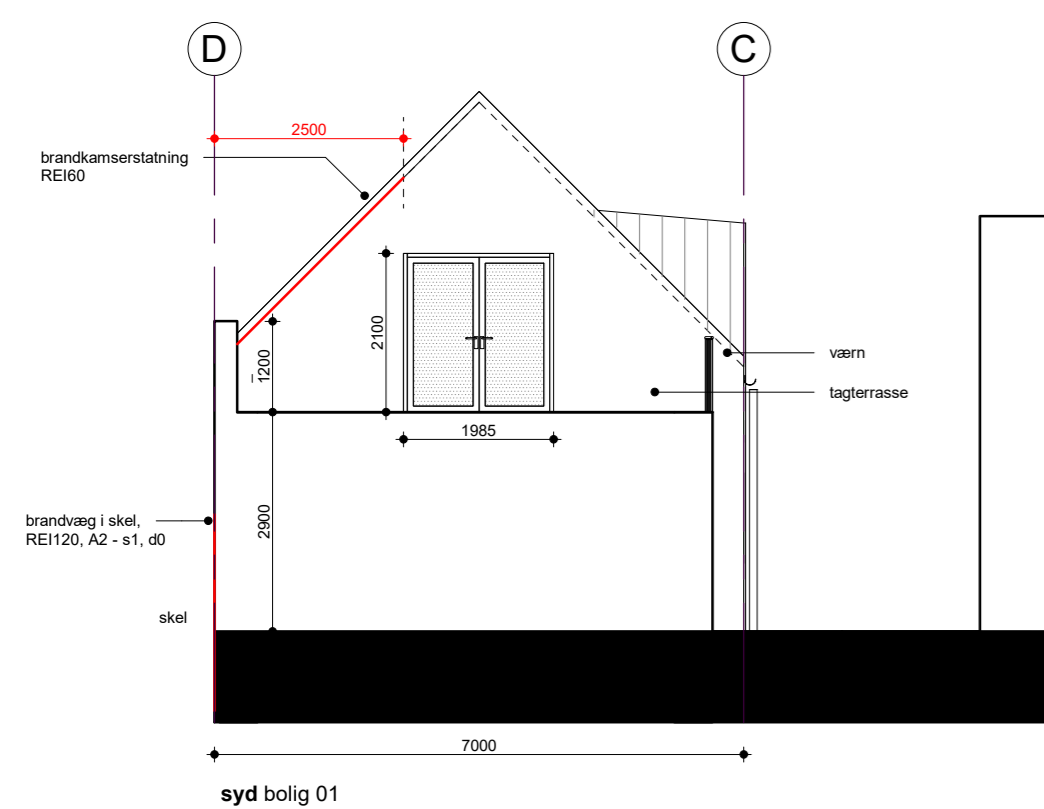

REV.	DATO	EMNE	UDARB.	GODK.
A	11.06.2020	Rev. af ovenlyspartier + sprossering iht. KK	MPS	KLR
REV.	DATO	EMNE	UDARB.	GODK.

**VESTERGADE 9**

4600 KØGE

ARKITEKTERNE  KØGE

Emne

**SIDEHUS facadeopstalter, bolig 01**

Mål

1 : 100

Udf/Godk

MPS/ KLR

Dato

01.05.2020

<input type="checkbox"/> Bygherre	Murer & Entreprenørfirmaet Niels Poulsen ApS	Tlf. 56 63 18 02	mnp-aps.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Arkitekt	Arkitekterne Køge A/S, Vestergade 20, 4600 Køge	Tlf. 56 63 63 63	www.arkk.dk
<input type="checkbox"/> Ingeniør	MH Rådgivende Ingeniør // Rambøll DK		mhr.nu // ramboll.dk

Sag 202006

Fil. P:\2020\202006 Vestergade 9\08 Tegninger\08.3 Forprojekt\08.3.1 Model\VG09 Myndighedsprojekt, REV A.rvt