



øst bolig 01

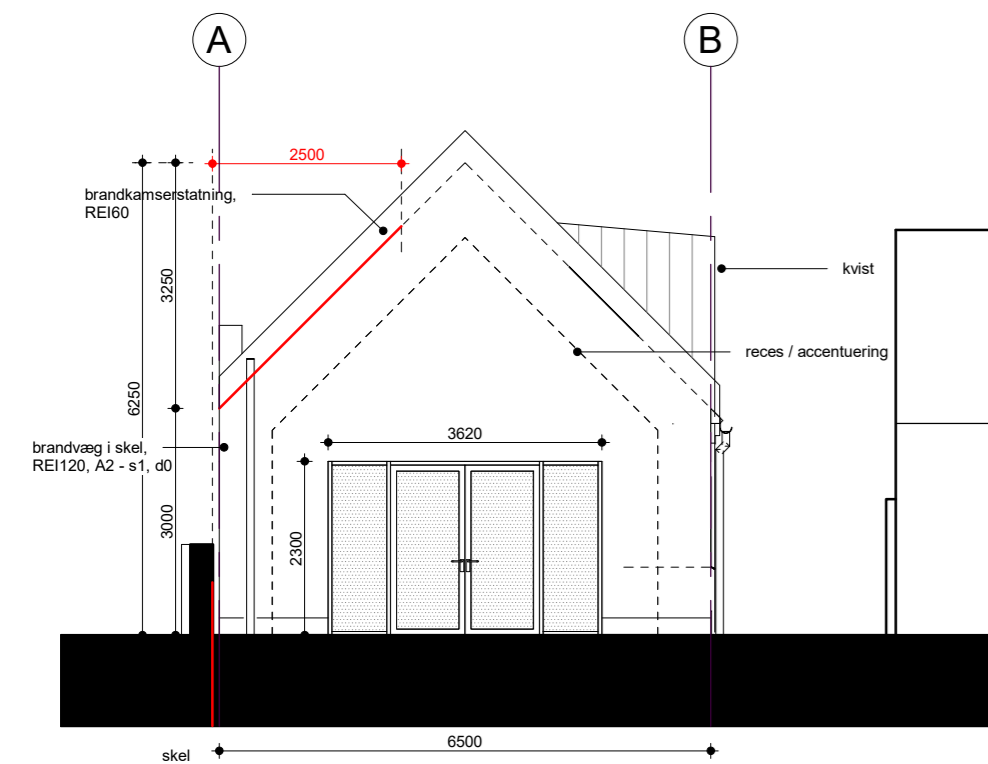

syd bolig 01

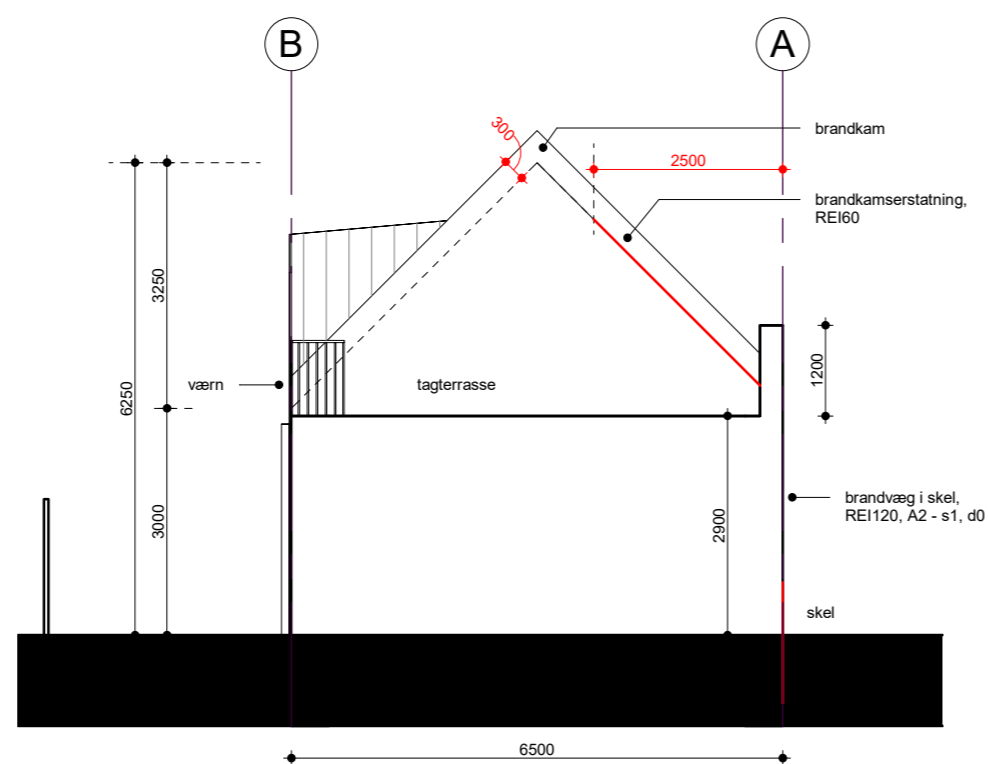

nord bolig 01

SIDEHUS

ydervæg
110 mm skalmur, lys puds, spejl trukket 20 mm tilbage
træ/stålskelet med 245 mm isolering,
45 mm forskalling med isolering og dampspærre,
2 x 12,5 mm gips.

sokkel lys puds

tag
vingeteg. rød,
73x38 mm taglægtter,
25 mm klemmelister,
undertag som 21 mm krydsfinér m. tagpap,
50 mm ventilation,
245 mm spær med 195 mm mineraluld,
45 mm forskalling med isolering og dampspærre,
2 x 12,5 mm gips.

lette vægge
100 - 120 mm gipsvægge

terrændæk
21 mm trægulv, evt. som Junckers,
20 mm afretningslag
80 mm betondæk, indstøbt gulvvarme
300 mm polystyren
grus

etagedæk
21 mm svømmende trægulv, evt. som Junckers,
polystyren med spor til gulvvarme
120 mm hulplade, lever op til krav til R60, anvend.kat. 4

vinduespartier
træ/træ partier, farve : mørk grøn

kvistvinduer og -døre
træpartier, farve : mørk grøn

kviste
zinkbeklædte flunker, front og tag m. 95 mm isolering, stående false,

ovenlys
Louvre Classic, L22, 520 x 850
Louvre Classic, L24, 980 x 1300

NB alle mål kontrolleres på stedet

A	11.06.2020	Rev. af ovenlyspartier + sprossering iht. KK	MPS	KLR
REV.	DATO	EMNE	UDARB.	GODK.

VESTERGADE 9
4600 KØGE



Emne	Mål	Udf/Godk	Dato
SIDEHUS facadeopstalter, bolig 02	1 : 100	MPS/ KLR	01.05.2020

<input type="checkbox"/> Bygherre	Murer & Entreprenørfirmaet Niels Poulsen ApS	Tlf. 56 63 18 02	mnp-aps.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Arkitekt	Arkitekterne Køge A/S, Vestergade 20, 4600 Køge	Tlf. 56 63 63 63	www.arkk.dk
<input type="checkbox"/> Ingeniør	MH Rådgivende Ingeniør // Rambøll DK		mhr.nu // ramboll.dk

Sag 202006
Fil. P:\2020\202006 Vestergade 9\08 Tegninger\08.3 Forprojekt\08.3.1 Model\VG09 Myndighedsprojekt, REV A.rvt